



Heating Cable 2024

Termékkatalógus

A jövő elektromos



Kellemes meleg minden otthonba.....




FŰTŐKÁBEL MEGOLDÁSOK KÜLTÉREN

Kültéri felületfűtések esetében a legtöbbször a kényelmi szempontokon túl az állagmegóvás és a biztonság játszanak elsődleges szerepet. Ugye Ön is szembesült már azzal, hogy reggel indulás előtt az fogadta, hogy gépkocsifelhajtója, vagy éppen teraszának lépcsője havas, és a hideg meg a csapadék együttes hatásának köszönhetően síkos, csúszós. Egy lefagyott lépcsőn való közlekedés sok esetben nyaktörő mutatványként végződhet. Ennek elkerülésére szerencsére a technika már a birtokunkban van, viszonylag egyszerűen telepíthető fűtőkábelek formájában.

PADLÓFŰTÉS MEGOLDÁSOK BELTÉREN

Építkezések, átalakítások alkalmával néha lehetőség nyílik az aljzatok megbontására, vagy egy szerelőbeton réteg elhelyezésére. Ezekben az esetekben remek alkalom kínálkozik az elektromos padlófűtés kialakítására. A fűtőkábelekkel még az alacsony padlószint esetén is költséghatékony és tartós megoldás építhető ki. A fűtőkábelt betonban vagy aljzat kiegyenlítőben lehet elhelyezni. A kábeleket (7,5-10 cm kábeltávolsággal) kell lefektetni, a teljesítmény így 100-150 W/m². Ez a teljesítmény már alkalmas egy átlagosan szigetelt lakásban vagy házban arra, hogy akár teljes értékű fűtési rendszerként funkcionáljon.

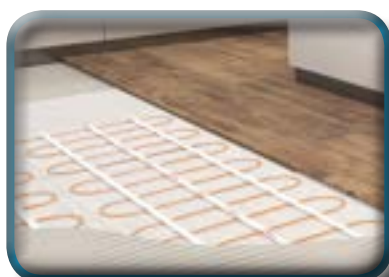

FŰTŐSZÖNYEGEK

Önnek is ismerős az érzés, amikor egy fázós reggelen dideregve áll a fürdőszoba hideg padlóján? Az elektromos fűtőszőnyegek alkalmazásával ez az érzés megszüntethető. Varázsoljon komfortos meleget a lakásába. A fűtőszőnyeget olyan vékony fűtőkábelekből gyártják, amelyek alkalmasak arra, hogy a csemperagasztó rétegben elhelyezve egy hatékony padlófűtést kapjunk. A réteg vastagsága így módon nem változik. Láthatatlan, egyszerű és gyorsan telepíthető fűtési mód, amely illeszkedik valamennyi hideg- és melegburkolattal ellátott helyiségbe.

VEZÉRLŐ TERMOSZTÁTOK


Az EVP-HY termosztátok a fűtőkábelek és fűtőszőnyegek precíz vezérlésére kifejlesztett termékek. Valamennyi beltéri termosztátunk Wifi kapcsolattal és egy mobiltelefonos alkalmazás segítségével távolról is vezérelhető. Az Ön legnagyobb kényelmének érdekében.



Egy Wifi kapcsolattal rendelkező elektronikus termosztát aljzat alkalmas lehet egyéb fűtési módzatok vezérlésére is.
Pl.: Konvektor, Fűtőpanel, Radiátor

Valamennyi Wifi kapcsolattal rendelkező elektronikus termosztátunk illeszkedik az Ön otthonába. Modern forma, precizitás.

Precíziós termosztátjaink könnyen leolvasható kijelzővel és egyszerű programozási lehetőségekkel rendelkeznek, akár telefonos applikáción keresztül is.

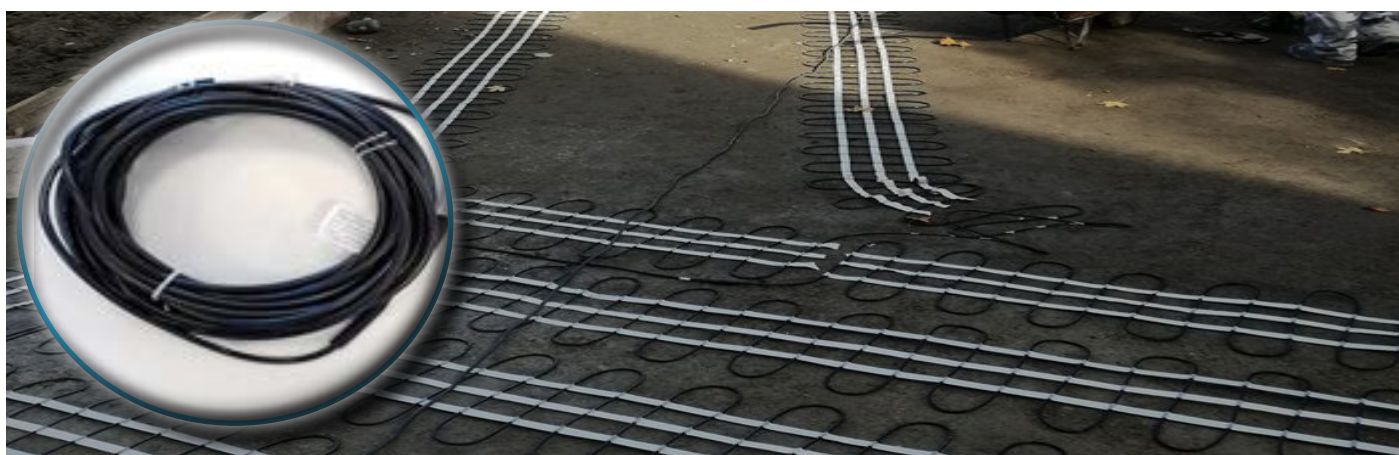

EVP- ADPSV 20W/m (230V) fix teljesítményű fűtőkábel

TÍPUS	MÉRET (m)	TELJESÍTMÉNY
EVP-20-ADPSV	8,3	160W
EVP-20-ADPSV	14	270W
EVP-20-ADPSV	17,2	340W
EVP-20-ADPSV	22,5	450W
EVP-20-ADPSV	27,4	540W
EVP-20-ADPSV	32,1	640W
EVP-20-ADPSV	39,3	780W
EVP-20-ADPSV	43,8	870W
EVP-20-ADPSV	53,5	1070W
EVP-20-ADPSV	64,4	1290W
EVP-20-ADPSV	79	1580W
EVP-20-ADPSV	92,4	1850W
EVP-20-ADPSV	117,3	2300W
EVP-20-ADPSV	141,4	2750W

ADATLAP LETÖLTÉSE



EVP- ADPSV 30W/m (230V) fix teljesítményű fűtőkábel

TÍPUS	MÉRET (m)	TELJESÍTMÉNY
EVP-30-ADPSV	7	195W
EVP-30-ADPSV	11	340W
EVP-30-ADPSV	14	420W
EVP-30-ADPSV	18	560W
EVP-30-ADPSV	22	670W
EVP-30-ADPSV	26	800W
EVP-30-ADPSV	32	970W
EVP-30-ADPSV	36	1060W
EVP-30-ADPSV	44	1300W
EVP-30-ADPSV	52	1600W
EVP-30-ADPSV	65	1940W
EVP-30-ADPSV	76	2250W
EVP-30-ADPSV	96	2800W
EVP-30-ADPSV	114	3400W

ADATLAP LETÖLTÉSE



EVP- ADPSV 30W/m (400V) fix teljesítményű fűtőkábel

TÍPUS	MÉRET (m)	TELJESÍTMÉNY
EVP-30-ADPSV/400	12	340W
EVP-30-ADPSV/400	20	670W
EVP-30-ADPSV/400	24	800W
EVP-30-ADPSV/400	32	970W
EVP-30-ADPSV/400	39	1060W
EVP-30-ADPSV/400	46	1300W
EVP-30-ADPSV/400	55	1600W
EVP-30-ADPSV/400	63	1940W
EVP-30-ADPSV/400	76	2250W
EVP-30-ADPSV/400	92	2800W
EVP-30-ADPSV/400	114	3400W
EVP-30-ADPSV/400	132	3900W
EVP-30-ADPSV/400	163	5000W
EVP-30-ADPSV/400	196	6000W

ADATLAP LETÖLTÉSE



HASZNOS TIPPEK

Fontos, hogy a csapadék és hideg egyidőben legyen jelen, hiszen egy hideg, ámbár száraz lépcsőt, vagy gépkocsi rámpát feleslegesen fűteni. Ezért fontos a vezérlő elektronika beépítése, amely érzékeli a hideg és a csapadék együttes jelenlétét. Sok esetben nem is kell a teljes felületet fűteni, hiszen bizonyos esetekben elégséges csak a nyomsávok fűtőkábelrel való fűtése.

Ennek megtervezéséhez, a szükséges anyagmennyiség és a kábel megfelelő kiválasztásához feltétlenül kérje szakembereink segítségét, akik személyre szabott ajánlatokkal látják el Önt.



EVP- ADPSV 10W/m (230V) fix teljesítményű fűtőkábel

EVP- ADPSV 18W/m (230V) fix teljesítményű fűtőkábel **RENDELÉSRE!**

EVP- ADSV 18W/m (230V) fix teljesítményű vékony fűtőkábel

TÍPUS	MÉRET (m)	TELJESÍTMÉNY
EVP-10-ADPSV	11,4	120W
EVP-10-ADPSV	18,9	200W
EVP-10-ADPSV	23,6	250W
EVP-10-ADPSV	31,6	320W
EVP-10-ADPSV	36,9	400W
EVP-10-ADPSV	45,9	450W
EVP-10-ADPSV	56,1	550W
EVP-10-ADPSV	63,9	600W
EVP-10-ADPSV	75,8	750W
EVP-10-ADPSV	87	950W
EVP-10-ADPSV	114,5	1100W
EVP-10-ADPSV	131,3	1300W
EVP-10-ADPSV	158,5	1700W
EVP-10-ADPSV	194,5	2000W

TÍPUS	MÉRET (m)	TELJESÍTMÉNY
EVP-18-ADPSV	8,5	160W
EVP-18-ADPSV	14,5	260W
EVP-18-ADPSV	18,5	320W
EVP-18-ADPSV	24	420W
EVP-18-ADPSV	28,4	520W
EVP-18-ADPSV	34,4	600W
EVP-18-ADPSV	41,8	740W
EVP-18-ADPSV	46,1	830W
EVP-18-ADPSV	57,5	1000W
EVP-18-ADPSV	68,9	1200W
EVP-18-ADPSV	83,2	1500W
EVP-18-ADPSV	100,4	1700W
EVP-18-ADPSV	122,7	2200W
EVP-18-ADPSV	149,6	2600W

TÍPUS	MÉRET (m)	TELJESÍTMÉNY
EVP-18-ADSV	8,5	160W
EVP-18-ADSV	14,5	260W
EVP-18-ADSV	18,5	320W
EVP-18-ADSV	24	420W
EVP-18-ADSV	28,4	520W
EVP-18-ADSV	34,4	600W
EVP-18-ADSV	41,8	680W
EVP-18-ADSV	46,1	830W
EVP-18-ADSV	57,5	1000W
EVP-18-ADSV	68,9	1200W
EVP-18-ADSV	83,2	1500W
EVP-18-ADSV	100,4	1700W
EVP-18-ADSV	122,7	2200W
EVP-18-ADSV	149,6	2600W


ADATLAP LETÖLTÉSE



ADATLAP LETÖLTÉSE



ADATLAP LETÖLTÉSE

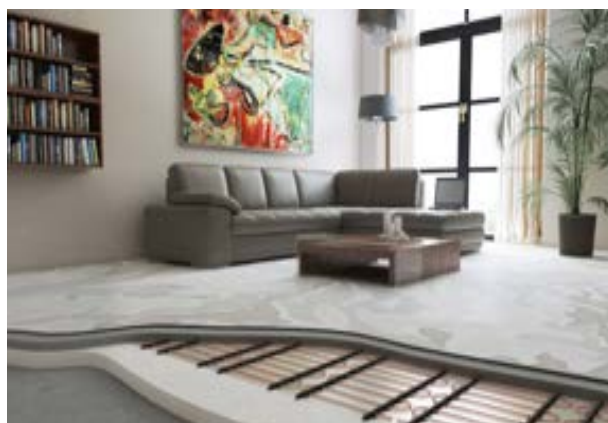

HASZNOS TIPPEK

A szabad felületre kell a fűtőkábelt egyenesen kábeltávolsággal lefektetni. A rögzítéshez rögzítoszalag használható. Tipikus kábeltávolság: 7,5-12,5 cm.

Fontos, hogy ezt az eljárást csak lábon álló bútor alatt szabad alkalmazni, különben a hő megreked a bútor alatt és ebből adódóan a fűtőkábel károsodhat. A beépített fűtőkábelek és fűtőszőnyegek vezérlésére az EVP termosztátokat javasoljuk. A fűtésrendszerek nagyon pontosan, háromféle módon szabályozhatók: padlőhőmérséklet alapján, levegőhőmérséklet alapján, vagy kombináltan.



EVP-100-LDTS

MÉRET (m ²)	TELJESÍTMÉNY
0,6	60W
1	105W
2,2	220W
2,9	290W
4,1	410W
4,7	460W
5,6	560W
8,2	820W
10,2	1000W
87	950W
11,8	1200W
17,9	1800W
141,4	2750W

ADATLAP LETÖLTÉSE



EVP-160-LDTS

MÉRET (m ²)	TELJESÍTMÉNY
0,5	80W
1	160W
1,5	240W
2	320W
2,5	400W
3	480W
3,5	560W
4	640W
5	800W
6	960W
7	1120W
8	1280W
10	1600W
12	1920W

ADATLAP LETÖLTÉSE



EVP-140 ALUMAT

Újdonság!

MÉRET (m ²)	TELJESÍTMÉNY
1	140W
1,5	210W
2	280W
2,5	350W
3	420W
3,5	490W
4	560W
4,5	630W
5	700W
6	840W
7	980W
8	1120W
9	1260W
10	1400W
11	1540W
12	1680W

ADATLAP LETÖLTÉSE



EVP-150 HEATINGMAT

MÉRET (m ²)	TELJESÍTMÉNY
1	150W
1,5	225W
2	300W
2,5	375W
3	450W
4	600W
4,5	675W
5	750W
6	900W
7	1050W
8	1200W
9	1350W
10	1500W
11	1650W
12	1800W

ADATLAP LETÖLTÉSE



EVP ALUMAT

Az EVP ALUMAT egy alufóliás fűtőszőnyeg, amely laminált parketta vagy vinyl burkolat alá helyezhető. Száraz technológiás fűtési megoldás (ragasztást nem igényel). Telepítése rendkívül egyszerű, akár házilag is kivitelezhető. Ideális megoldás átalakítási, rekonstrukciós munkálatok alkalmával. Tiszta és gyors elhelyezés, tartós és komfortos meleg.

EVP beltéri fűtőszőnyegeinkhez javasoljuk az EVP beltéri termosztátok használatát!



EVP HY02TP WIFI white
dugvillás termosztát
+5...+35°C, 16A



EVP HY603WE WIFI
white termosztát
+5...+35°C, 16A



EVP HY08WE-2
WIFI black termosztát
+5...+35°C, 16A



EVP HY316WE WIFI
white termosztát
+5...+35°C, 16A



EVP HY311WE WIFI
white termosztát
+5...+35°C, 16A



EVP HY518WE WIFI
white termosztát
+5...+35°C, 16A



EVP HY312WE WIFI
white termosztát
+5...+35°C, 16A



EVP HY603WE WIFI
black termosztát
+5...+35°C, 16A



EVP HY517WE WIFI
white termosztát
+5...+35°C, 16A



EVP HY607WE WIFI
white termosztát
+5...+35°C, 16A



A termosztátok
vezérléséhez szükséges
alkalmazás letöltése:



EVP beltéri termosztátok

Az elektromos padlófűtési rendszer biztonságos és gazdaságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges a vezérlő termosztát beszerzése és helyes beüzemelése. Valamennyi beltéri termosztát rendelkezik padlóérzékelő szondával. A levegő és a padló hőmérsékletének optimális szabályozásával érhető el a komfortos meleg. A padlófűtés rendszerek megtervezése tekintetében keresse munkatársainkat.



Az önszabályozó kábelek a környezeti hőmérséklet függvényében változtatják a teljesítményüket. A két párhuzamosan futó rézvezető között lévő speciális anyag szerkezete a hőmérséklet függvényében változik, változtatva ellenállását, így szabályozva a teljesítményét.

Tipikus alkalmazások: ereszcatornák, vízösszefolyók, csővezetékek elfagyás elleni védelme.


• EVP-LTL; EVP-LTR; EVP-B3

Jellemzők: 15, 20, 25, 30 W/m

- Önszabályzó kábel, amely automatikusan beállítja a teljesítményt a környezeti hőmérséklet függvényében,
- Amennyiben az szükséges, méretre vágható a helyszínen, bonyolult tervezési számítások nélkül
- Nem fog túlmelegedni, még akkor sem, ha keresztezik egymást

Teljesítmény görbe

Névéleges teljesítmény a névéleges feszültségnél 230 VAC

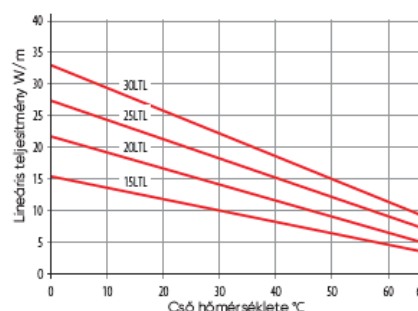

EVP-LTL ADATLAP LETÖLTÉSE



EVP-LTR ADATLAP LETÖLTÉSE



KONFEKCIONÁLT CSŐFŰTÉS MEGOLDÁSOK

TÍPUS	MÉRET (m)	TELJESÍTMÉNY
PFP-01	1	12W
PFP-02	2	25W
PFP-03	3	36W
PFP-04	4	48W
PFP-06	6	72W
PFP-10	10	136W
PFP-14	14	152W
PFP-21	21	281W
PFP-30	30	337W
PFP-42	42	490W



Méretezés PFP kábel / Dimensioning of PFP cables							
Szigetelés vastagsága Thickness of insulation (mm)	Min. Környezeti hőmérséklet Min. surrounding temperature (°C)	Cső átmérője potrubí / Pipe diameter (G/mm)					
		1/2"	3/4"	1"	1"	1"	2"
		15	20	25	32	40	50
1 folyóméterre eső teljesítmény Wattage of heating cable per 1 linear meter [W]							
10	-15	7	9	11	13	15	19
	-25	11	14	16	19	23	28
20	-15	5	6	7	8	9	11
	-25	7	9	10	12	14	16
Min. a PFP-kábel hossza megegyezik a védett cső hosszával Min. length of PFP cable corresponds to the length of protected pipes.							
A táblázat olyan hőszigetésekre vonatkozik, amelyek hővezetési együtthatója $\lambda = 0,05 \text{ W/mK}$ The chart is valid for insulation with a heat-carrying capacity of $\lambda = 0,05 \text{ W/mK}$							

APFP egy termosztáttal szerelt fűtőkábel, a csövek fagyvédelmére. Tartalmaz egy bimetal termosztátot, amely bekapcsolja a fűtőkábelt, amikor a cső hőmérséklete $+3^\circ \text{C}$ alá esik, és kikapcsolja, amikor ez a hőmérséklet $+10^\circ \text{C}$ fölé emelkedik. A megfelelően felszerelt kábel teljesen automatikusan működik, és bármilyen vezérlés nélkül megvédi a csővezeték a fagytól minimális energiafogyasztás mellett. A készlet 1,5m dugvillával szerelt csatlakozó vezetékkel rendelkezik.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

A törvényben előírt 24 hónap garancián túl, az Eurovill Profi Kft. az EVP termékek magyarországi importőre bizonyos termékeknél és alkalmazásoknál, kiterjesztett garanciát biztosít a következők szerint:

Élettartam garancia

- A lakóépületekbe beltérre beépített és az Eurovill Profi Kft. honlapján a „<https://webshop.eurovill.com/content/5-garancialis-regisztracio>” oldalon regisztrált EVP-ADPSV és EVP-LDTS padlófűtési termékekre.

- Az élettartam garancia a padló megbontásáig, átépítéséig tart.

10 év garancia

Az EVP fűtőkábelekre és fűtőszőnyegekre 10 év garancia vonatkozik abban az esetben, ha...

- a telepített fűtőkábeleket vagy fűtőszőnyegeket teljesítményfelvétele legfeljebb 200W/m²
 - padlóérzékelős termosztáttal vezérelt, kültérre vagy beltérre szerelt fűtőkábeleket, fűtőszőnyegek esetén érvényes.
 - a fűtőkábeleket vagy fűtőszőnyegeket a szerelési utasításnak megfelelően lettek telepítve
 - a garanciafüzetben előírt méréseket végrehajtják, és a garanciafüzetet az erre jogosult és képesített személy kitölti és aláírja
 - a garanciafüzetben, vagy annak mellékleteként fektetési rajzot készítenek (megjelölve a kezdet és végpontokat, valamint a nyomvonalakat)
- (A fektetési rajz helyettesíthető fényképekkel, amelyek a beépítés során és után készültek, mielőtt a burkolatokkal lefedték volna azokat.)

24 hónap garancia

Minden olyan kábelre, amelyik nem kerül beton vagy ragasztó ágyazatba (pl.: cső-, vápa-, csatorna-, térköf ütés esetén), 2 év a garancia.

Minden az Eurovill Profi Kft. által forgalmazott, saját márkás EVP termosztátra 2 év garanciavállalás vonatkozik.

ÁRAK

Legfrisebb árainkkal kapcsolatban kérjük látogasson el a webshopba.

www.eurovillprofi.hu

